


Abweiser D-5

Position	Nummer	Benennung	ST.
1	N532151258	Abweiser 0- 7447-284	1
2	S532913463903	Abweiseraufhängung	1
3	S532014408553	Lasche	2
4	S532113403983	Halter	2
5	S532014409293	Kontakt	1
6	N532151142	Stopfen FERULE 18 MM465377 Moss	2
7	N309203539	Schraube M5 x 16	4
8	N311129524	Mutter M5 DIN 6926 Zink	4
9	N309503548	Schraube M6 x 20	4
10	N311129525	Mutter M6 DIN 6926	4
11	N283293033	Aufkleber Abweiser D5	1
12	N311210502	Unterlegscheibe 6.4	4
13	S532013309563	Anschlag der elektrischen Abklappung	1

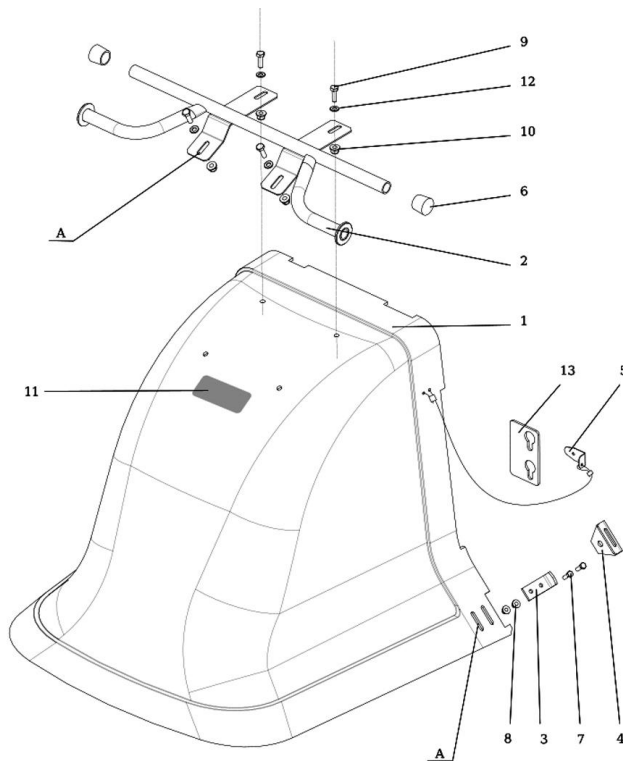

Montage des Abweisers D-5

1. Packen Sie den Abweiser aus.
2. Befestigen Sie mit Hilfe des Verbindungsmaterials (Pos. 9, 10, 12) die Aufhängung (Pos. 2) am Abweiser.
3. Befestigen Sie mit Hilfe des Verbindungsmaterials (Pos. 8, 7) die Lasche am Abweiser (Pos. 3).
4. Befestigen Sie an der Korbplatte mit Hilfe des Mikroschalters den Kontakt (Pos. 5).
5. Verwenden Sie zur Befestigung der Halter (Pos. 4) das Verbindungs material von der Verstärkung der Korbplatte.
6. Setzen Sie den zusammengebauten Abweiser auf die Halter des Grasbehälters.
7. Klappen Sie den Abweiser mit Hilfe der Laschen (Pos. 3) in die Halter (Pos. 4).
8. Der Anschlag (Pos. 13) dient zur Sicherung des Hebels der elektrischen Abklappung des Korbs in der unteren Position und wird gesondert geliefert.

A - Verwenden Sie die ovalen Öffnungen zum Anpassen des Abweisers an die Platte des Traktors.