



Montageanleitung Manuelle Deckaushebung

Dieser Kit ist für alle 42'', 48'' und DSD 54'' Mähdecks.

Entfernen sie den Sitz

Setzen sie den Aushubrahmen pos.1 in Et-Liste die Aushubarme zeigen nach vorne. Ziehen sie die Steuerhebel kpl. zurück, die Stange darf die Steuerhebel knapp berühren.

Vergewissern sie sich das das Rohr gerade sitzt und Markieren sie die Bohrlöcher. Bohren sie die Löcher mit 8,5mm Bohrer

Montieren sie die Stützplatte Pos. 2 und 3 innerhalb des Gehäuses, verwenden sie die drei M8*25 SF005 und eine M8*20 SF006 Schraube mit Federringen SF008 und Muttern SF007. Ziehen sie die Schrauben fest an.

Markieren sie wie in Bild 2 gezeigt die drei Bohrlöcher und Bohren mit einem 8,5mm Bohrer.

Schrauben sie den Drehmoment Arm Pos. 4 mit der Stützplatte Pos. 5 im Gehäuse mit den drei M8*25 SF005 mit Federringen SF008 und Muttern SF008 an.



Achtung wenn das Kit an einem Walker MC Model verbaut wird muss der Sicherungshalter 90° versetzt montiert werden.

Montieren sie den Liftarm Pos. 8 wie in der Ersatzteilliste gezeigt mit der M10*40 Schraube SF 071 der starken Scheibe SF002 und sichern mit der Mutter SF004. Vergewissern sie sich das der Liftarm freigängig ist.


Schieben sie den Umlenker Pos. 7 auf den Drehmoment Arm Pos.4 so das der Schmiernippel nach vorne zeigt und der Arm nach oben zeigt. Montieren sie die M10*40 Schraube SF071 mit der Starken Scheibe SF002 und der Mutter SF 004. Vergewissern sie sich das der Lift Arm freigängig ist.


Überprüfen sie die Aushubfunktion.

Bohren sie das Seitliche Loch auf 8,5mm auf und montieren sie die Schraube M8*20 SF006 mit der Stützplatte 13 innerhalb des Gehäuses mit dem Federring SF008 und der Mutter SF007.

Montieren sie die Aushubketten 14 Mit den Karabinern 12 und Schekeln 13.

Fetten sie alle Schmiernippel.
Montieren sie den Sitz

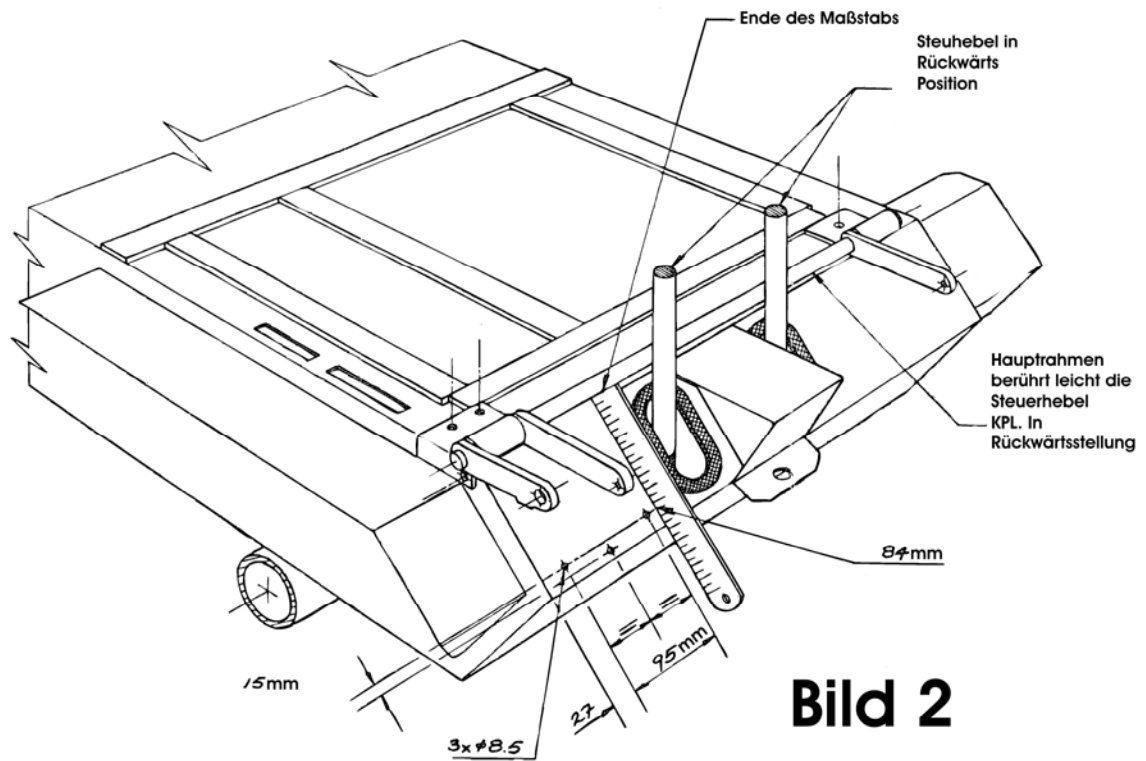


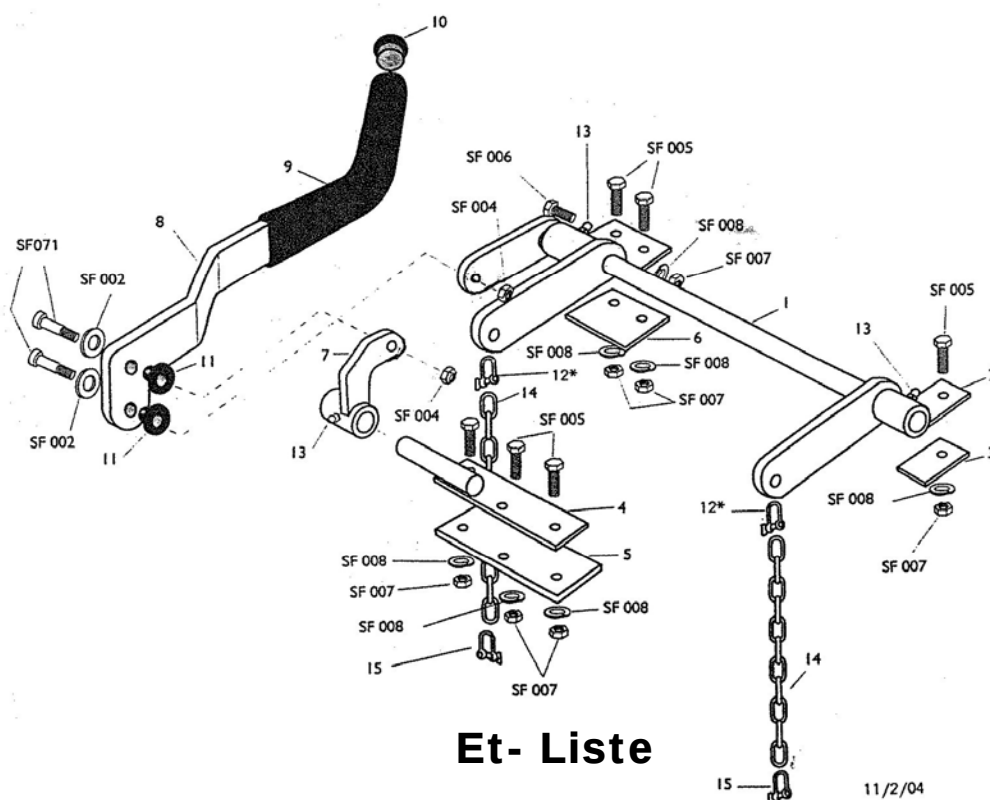

Et- Liste

Pos.	Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	900	Haupt Rahmen	1
2	9001	Halter Links	1
3	902	Stützplatte Links	1
4	903	Drehmoment Arm	1
5	904	Stützplatte Arm	1
6	905	Stützplatte Rechts	1
7	906	Umlenker	1
8	907	Griff	1
9	908	Gummi Überzug	1
10	909	Kappe	1
11	910	Kunststoffbuchse	2
12	920	Karabiner	2
13	912	Schmiernippel	3
14	913	Kette	2
15	914	Schekel	2
	SF071	10*40 Schraube	2
	SF002	10mm Schwere Scheibe	2
	SF004	10mm Mutter	2
	SF005	8*25 Schraube	6
	SF006	8*20 Schraube	1
	SF007	8mm Mutter	7
	SF008	8mm Federringe	7

Ab Ser. Nr. 2923 4/2/04 wurde vom Schekel zu Karabiner getauscht

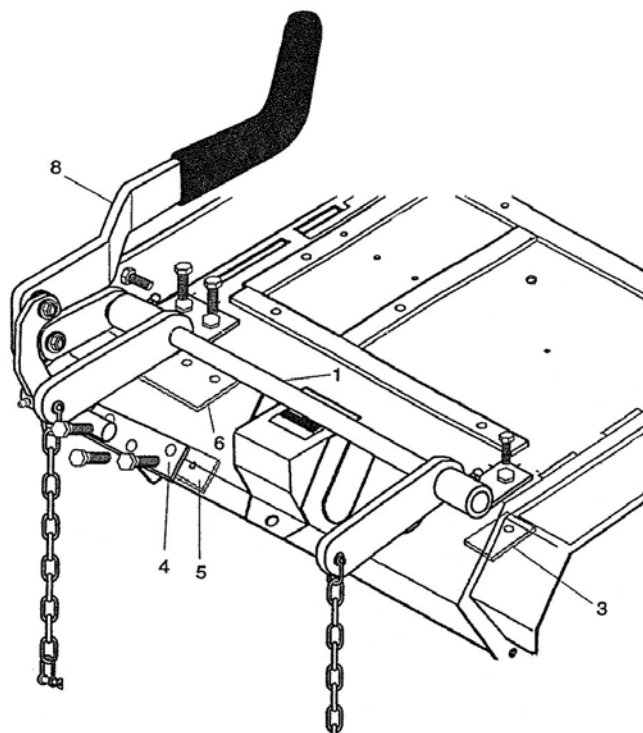

Packliste

Pos.	Art. Nr.	Beschreibung	Anzahl
1	900	Haupt Rahmen	1
2	9001	Halter Links	1
3	902	Stützplatte Links	1
4	903	Drehmoment Arm	1
5	904	Stützplatte Arm	1
6	905	Stützplatte Rechts	1
7	906	Umlenker	1
8	907	Griff	1
9	908	Gummi Überzug	1
10	909	Kappe	1
11	910	Kunststoffbuchse	2
12	920	Karabiner	2
13	912	Schmiernippel	3
14	913	Kette	2
15	914	Schekel	2
	SF071	10*40 Schraube	2
	SF002	10mm Schwere Scheibe	2
	SF004	10mm Mutter	2
	SF005	8*25 Schraube	6
	SF006	8*20 Schraube	1
	SF007	8mm Mutter	7
	SF008	8mm Federringe	7