


Bedienungsanleitung Herkules Akku-Bläser BV 40V Artikelnummer 100405

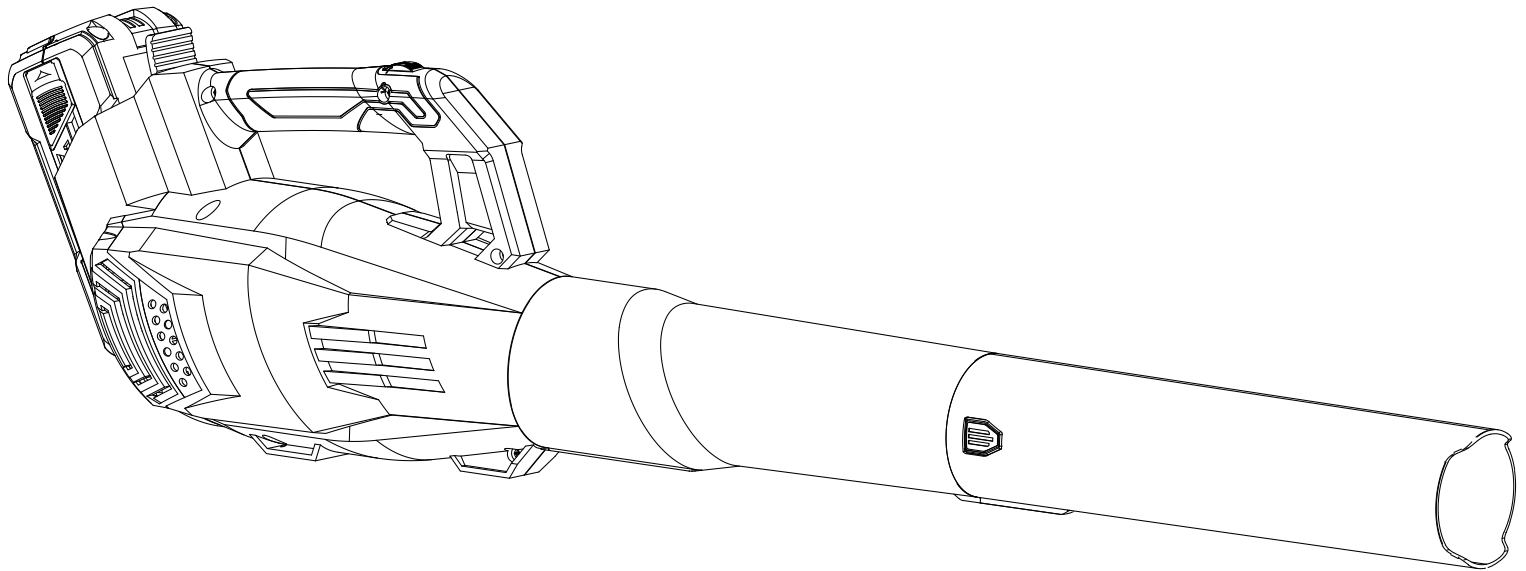

Bitte lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch unter besonderer Berücksichtigung der Sicherheitsanweisungen.

Übersetzung der englischen Original-Bedienungsanleitung

Inhalt













Technische Spezifikationen	3
Sicherheitssymbole	4
Bauteile des Blasgerätes	8
Bedienungsanleitung 40V Lithium-Ionen Batteriepaket	11
Ladezustand der Batterie	11
Informationen zur Gewährleistung einer langen Batterielebensdauer	12
Transport der Batterie	12
Entsorgungsinformationen der Batterie	12
Bedienungsanleitung Ladegerät 40V	13
Produktspezifikationen des Ladegeräts	14
Entsorgungsinformationen des Ladegeräts	15
Garantie	15
Konformitätserklärung	16

Technische Spezifikationen

Typ	Herkules Akku-Blasgerät BV 40V	
Nennspannung	Volt (V)	40
Maximales Luftvolumen	m ³ /h	485
Maximale Luftgeschwindigkeit	m/s	35/s
Gewicht	kg	1,6
Schalldruckpegel	dB(A)	93
Unsicherheit	K	3,0
Garantierter Schalleistungspegel	dB(A)	95
Vibrationen	m/s ²	2,5
Unsicherheit	m/s ²	1,5
Batterie	10425 10440	Herkules Akku 40V 2,5Ah Herkules Akku 40V 4,0Ah
Ladegerät	100111	Herkules Schnell-Ladegerät

Die Schwingungsemission bei der tatsächlichen Verwendung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Art der Verwendung des Werkzeugs von dem angegebenen Gesamtwert abweichen. Der Bediener sollte Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, die auf einer Abschätzung der Exposition unter den tatsächlichen Einsatzbedingungen beruhen. Diese Anweisungen sollten in Verbindung mit der Bedienungsanleitung für den Akku und das Ladegerät gelesen werden.

Sicherheitssymbole

	<p>Warnung, Sicherheitshinweis.</p>
	<p>Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung.</p>
	<p>Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, wie Schutzbrille / Visier, Gehörschutz.</p>
	<p>Nicht dem Regen aussetzen.</p>
	<p>Tragen Sie festes Schuhwerk.</p>
	<p>Gefahr für umstehende Personen durch weggeschleuderte Gegenstände. Halten Sie umstehende Personen in sicherem (15m) Abstand von der Maschine.</p>
	<p>Herabfallende Gegenstände können abprallen und zu Personen- oder Sachschäden führen. Halten Sie umstehende Personen in sicherem (15m) Abstand von der Maschine.</p>
 	<p>Berühren Sie das Gebläse nicht, wenn Sie das Gerät bedienen.</p>
  <p>Li-ion</p>	<p>Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie sie dort, wo es entsprechende Einrichtungen gibt. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde oder Ihrem Einzelhändler nach Recycling-Tipps. Entsorgen Sie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer mit der gebotenen Sorgfalt für unsere Umwelt.</p>
	<p>Die getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten und Verpackungen ermöglicht das Recycling und die Wiederverwendung von Materialien. Die Wiederverwendung recycelter Materialien trägt zur Vermeidung von Umweltverschmutzung bei und verringert die Nachfrage nach Rohstoffen.</p>

Sicherheitshinweise

Verwendungszweck


Das Gerät ist für den Hausgebrauch und als Hobbygerät im Garten bestimmt. Sie können dieses Gerät für die unten aufgeführten Zwecke verwenden: Säubern von harten Oberflächen wie Einfahrten und Gehwegen. Halten Sie Einfahrten, Garagen und Decks frei von Blättern, Tannennadeln und anderen kleinen Verunreinigungen.

Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät nicht zum Ausblasen schwerer Gegenstände wie Nägel, Steine oder Äste. Verwenden Sie das Gerät nicht, um Möbel zu entfernen. Richten Sie das Gebläserohr nicht auf die Augen.

WICHTIG

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN. ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

 bei der Verwendung von akkubetriebenen Werkzeugen sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um das Risiko von Feuer, auslaufenden Batterien und Verletzungen zu verringern, einschließlich der folgenden. Berühren Sie beim Betrieb dieses Geräts nicht das Gebläse. Halten Sie die Griffe trocken und sauber.

Ausbildung

- a) Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch. Machen Sie sich mit den Bedienelementen und dem richtigen Gebrauch der Maschine vertraut.
- b) Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit dieser Anleitung nicht vertraut sind, die Maschine zu benutzen. Örtliche Vorschriften können das Alter des Bedieners einschränken.
- c) Denken Sie daran, dass der Betreiber oder Benutzer für Unfälle oder Gefahren, die anderen Personen oder deren Eigentum zustoßen, verantwortlich ist.


Vorbereitung

- a) Verwenden Sie sich einen Gehörschutz und eine Schutzbrille. Tragen Sie diese bei der Bedienung der Maschine.
- b) Tragen Sie bei der Bedienung der Maschine immer festes Schuhwerk und lange Hosen. Bedienen Sie die Maschine nicht, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen. Vermeiden Sie locker sitzende Kleidung oder Kleidung mit herabhängenden Schnüren oder Bändern.
- c) Tragen Sie keine losen Kleidungsstücke oder Schmuck, die in die Lufteinlässe gezogen werden können. Halten Sie lange Haare von den Lufteinlässen fern.
- d) Betreiben Sie die Maschine in der empfohlenen Position und nur auf einem festen, ebenen Untergrund.
- e) Betreiben Sie die Maschine nicht auf einer gepflasterten oder geschotterten Fläche, wo herausgeschleudertes Material Verletzungen verursachen könnte.
- f) Führen Sie vor dem Gebrauch immer eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass das Zerkleinerungsmittel, die Schrauben des Zerkleinerungsmittels und andere Befestigungselemente sicher sind, das Gehäuse unbeschädigt ist und Schutzvorrichtungen und Siebe an ihrem Platz sind. Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile in Sets, um die Unwucht zu erhalten. Ersetzen Sie beschädigte oder unleserliche Etiketten.
- g) Betreiben Sie die Maschine niemals, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Haustiere in der Nähe aufhalten.

Wartung und Lagerung

- a) Wenn die Maschine zu Wartungs-, Inspektions- oder Lagerzwecken oder zum Auswechseln von Zubehörteilen angehalten wird, schalten Sie die Maschine aus, nehmen Sie den Akku aus der Maschine und vergewissern Sie sich, dass alle beweglichen Teile vollständig zum Stillstand gekommen sind. Lassen Sie die Maschine abkühlen, bevor Sie irgendwelche Inspektionen, Einstellungen usw. vornehmen. Pflegen Sie die Maschine sorgfältig und halten Sie sie sauber.
- b) Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern.
- c) Lassen Sie das Gerät vor der Lagerung immer abkühlen.
- d) Ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile aus Sicherheitsgründen. Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

 **WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und alle Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise und Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen. Bewahren Sie alle Warnhinweise und Anweisungen zum späteren Nachschlagen auf. Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr netzbetriebenes (kabelgebundenes) Elektrowerkzeug oder Ihr batteriebetriebenes (schnurloses) Elektrowerkzeug.

1) Sicherheit im Arbeitsbereich

- a) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.
- b) Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Stäuben. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- c) Halten Sie Kinder und Unbeteiligte fern, während Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

- a) Die Stecker von Elektrowerkzeugen müssen zur Steckdose passen. Verändern Sie niemals den Stecker in irgendeiner Weise. Verwenden Sie keine Adapterstecker mit geerdeten Elektrowerkzeugen. Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.
- b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko eines Stromschlags, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- c) Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Nässe aus. Wenn Wasser in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht sich das Risiko eines elektrischen Schlags.

3) Persönliche Sicherheit

- a) Bleiben Sie wachsam, passen Sie auf, was Sie tun, und benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Verwenden Sie ein Elektrowerkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unaufmerksamkeit bei der Bedienung von Elektrowerkzeugen kann zu schweren Verletzungen führen.

- b) Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Tragen Sie immer einen Augenschutz. Schutzausrüstungen wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, die unter geeigneten Bedingungen verwendet werden, verringern Verletzungen.
- c) Verhindern Sie ein unbeabsichtigtes Starten. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter ausgeschaltet ist, bevor Sie das Werkzeug an die Stromquelle und/oder den Akku anschließen, es in die Hand nehmen oder tragen. Das Tragen von Elektrowerkzeugen mit dem Finger auf dem Schalter oder von Elektrowerkzeugen, bei denen der Schalter eingeschaltet ist, lädt zu Unfällen ein.
- d) Entfernen Sie vor dem Einschalten des Elektrowerkzeugs alle Einstellschlüssel oder Schraubenschlüssel. Ein Schlüssel, der an einem rotierenden Teil des Elektrowerkzeugs verbleibt, kann zu Verletzungen führen.
- e) Greifen Sie nicht zu weit vor. Halten Sie stets einen sicheren Stand und das Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen
- f) Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lose Kleidung, Schmuck oder lange Haare können sich in beweglichen Teilen verfangen.
- g) Wenn Vorrichtungen für den Anschluss von Staubabsaug- und -sammelanlagen vorhanden sind, stellen Sie sicher, dass diese angeschlossen sind und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung einer Staubabsaugung kann staubbedingte Gefahren verringern.


4) Gebrauch und Pflege von Elektrowerkzeugen

- a) Setzen Sie das Elektrowerkzeug nicht mit Gewalt ein. Verwenden Sie das richtige Elektrowerkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Elektrowerkzeug erledigt die Arbeit besser und sicherer mit der Geschwindigkeit, für die es entwickelt wurde.
- b) Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht, wenn es sich mit dem Schalter nicht ein- und ausschalten lässt. Jedes Elektrowerkzeug, das sich nicht mit dem Schalter steuern lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
- c) Trennen Sie den Stecker von der Stromquelle und/oder den Akku vom Elektrowerkzeug, bevor Sie Einstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder Elektrowerkzeuge lagern. Diese vorbeugenden Sicherheitsmaßnahmen verringern das Risiko eines unbeabsichtigten Starts des Elektrowerkzeugs.
- d) Bewahren Sie ungenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und erlauben Sie Personen, die mit dem Elektrowerkzeug oder dieser Anleitung nicht vertraut sind, nicht, das Elektrowerkzeug zu bedienen. Elektrowerkzeuge sind in den Händen von ungeschulten Benutzern gefährlich.
- e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge. Prüfen Sie, ob bewegliche Teile falsch ausgerichtet sind oder klemmen, ob Teile gebrochen sind und ob andere Bedingungen vorliegen, die den Betrieb des Elektrowerkzeugs beeinträchtigen könnten. Lassen Sie das Elektrowerkzeug bei Beschädigungen vor der Verwendung reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gewartete Elektrowerkzeuge verursacht.

Service

- a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug von einem qualifizierten Servicepartner warten, der nur Originale Ersatzteile verwendet. Dadurch wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

Bauteile des Blasgerätes

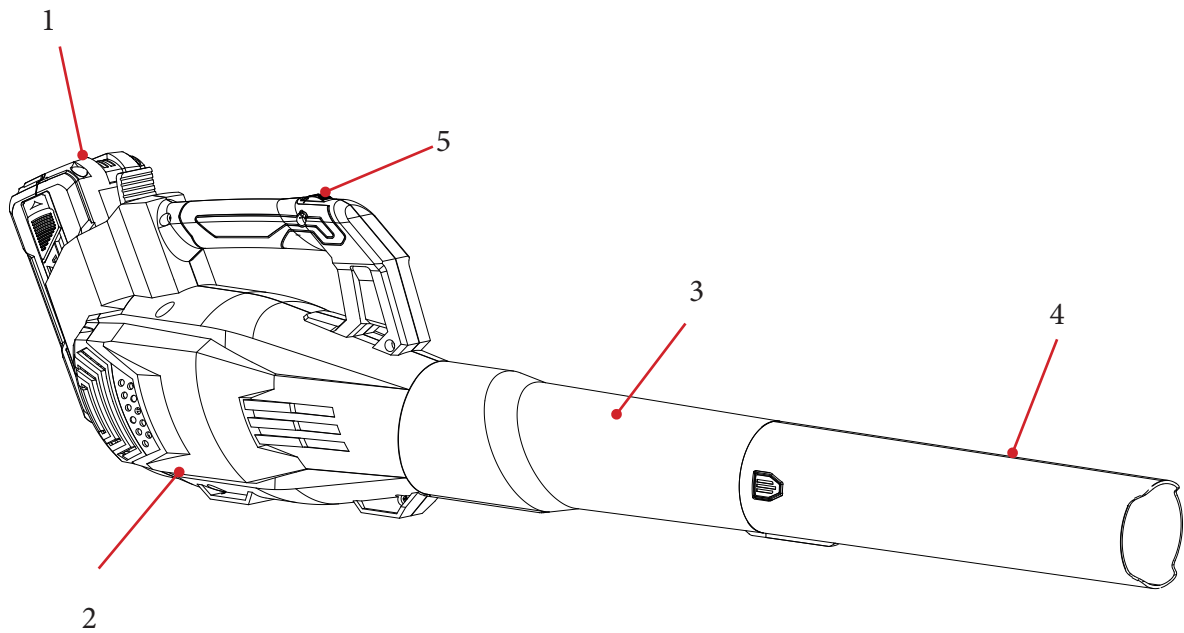

1. Akku-Pack
2. Gebläsegehäuse
3. Oberes Rohr
4. Unteres Rohr
5. Ein/Aus-Schalter

Montage und Betrieb


So montieren Sie das Gebläserohr

! Um ein versehentliches Starten zu vermeiden, das zu schweren Verletzungen führen kann, nehmen Sie beim Zusammenbau von Teilen immer den Akku aus dem Gebläse.

Das Gebläserohr kann ohne Werkzeug am Gebläse montiert werden.

Schieben Sie das Gebläserohr über den Auslass am Gebläsegehäuse


Drehen Sie das Rohr im Uhrzeigersinn und passen Sie es vollständig an den Auslass an.

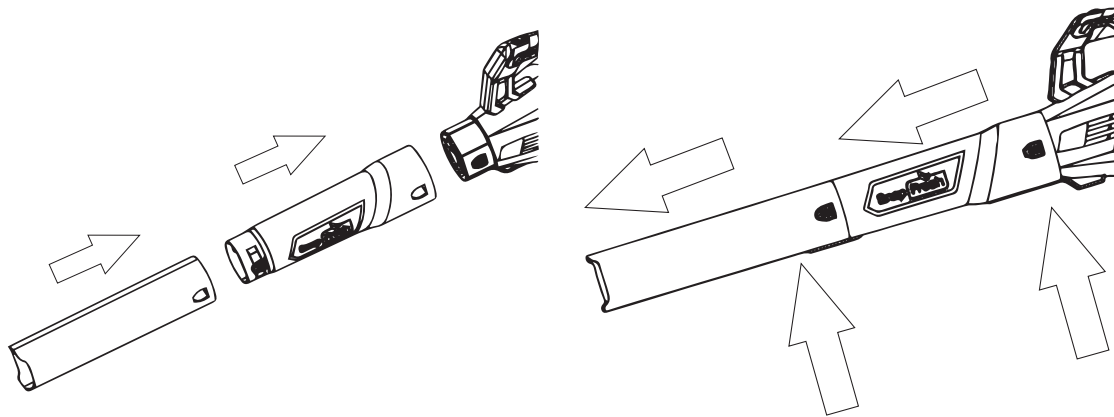

So installieren und entfernen Sie den Akku

Zum Einsetzen des Akkus schieben Sie ihn in die Akkualterung am Gebläse, wobei Sie die Rippen in der Halterung an den Schlitten des Akkus ausrichten, bis er einrastet. Prüfen Sie, ob die Batterie sicher eingerastet ist.

Um die Batterie zu entfernen, drücken und halten Sie die Verriegelung auf der Rückseite des Batteriepacks und schieben Sie die Batterie vom Gebläse weg.

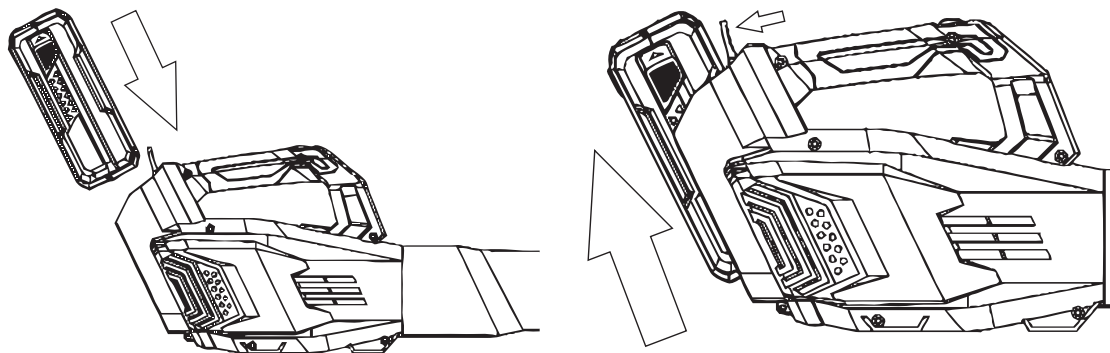

BETRIEB

Einschalten des Geräts

Um den Laubbläser einzuschalten, stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf Position 1 oder 2.

Stellung 1 Leichte Materialien blasen.

Stellung 2 von schwerem Material.

Ausschalten des Geräts

Stellen Sie den Ein/Aus-Schalter auf die Position „0“.



Das Ladegerät und der Akku sind speziell für die Interaktion ausgelegt. Versuchen Sie nicht, andere Geräte zu verwenden. Setzen oder laden Sie keine Fremdkörper aus Metall in das Ladegerät oder den Akku.

1. Bevor Sie Ihre Akku-Sense verwenden

Ihr Akku ist nicht vollständig aufgeladen und muss vor dem Gebrauch vollständig aufgeladen werden. Das Ladegerät passt auf den Lithium-Ionen-Akku und kann mit diesem Werkzeug verwendet werden. Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte.

2. Laden Sie Ihren Akku auf

Lithium-Ionen-Batterien verhindern eine tiefe Entladung. Wenn die Batterie leer ist, wird die Sense durch die Schutzschaltung ausgeschaltet. Der Sensenkopf dreht sich nicht mehr.

Hinweis: In einer warmen Umgebung oder nach starker Beanspruchung kann der Akku zum Laden zu heiß werden. Warten Sie, bis der Akku abgekühlt ist, bevor Sie ihn aufladen.

3. Entfernen oder installieren Sie den Akku

Drücken Sie die Batterieentriegelungstaste, um die Batterie aus dem Trimmer zu entfernen. Legen Sie den Akku nach dem Aufladen in das Batteriefach ein. Drücken Sie auf den Akku bis er einrastet.

4. Um die Sense einzuschalten, drücken Sie den Einschaltknopf, es ertönt ein akustisches Signal und der Einschaltknopf leuchtet grün. Um den Motor zu starten, drücken und halten Sie den Sicherheitsschalter gedrückt und drücken Sie gleichzeitig den Auslöseschalter am Griff, der Fadenkopf (oder das Messer) beginnt zu drehen. Während des Betriebs kann zwischen den beiden Geschwindigkeiten gewählt werden. Drücken Sie hierfür kurz den Einschaltknopf. Lassen Sie den Auslöseschalter los, um den Motor auszuschalten.

5. Einstellen der Fadenlänge

Während des Gebrauchs wird der Faden abgenutzt oder kann abbrechen, wenn er auf einen Stein oder einen ähnlichen harten Gegenstand trifft. Um die Länge des Fadens zu erhöhen, schalten Sie den Trimmer ein und klopfen Sie während des Betriebs mit dem Kopf der Sense auf den Boden. Überschüssiger Faden wird von dem Messer am Werkzeugschutz abgeschnitten.



Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Werkzeug reinigen oder warten, oder bevor Sie Einstellungen am Werkzeug vornehmen, insbesondere am Werkzeugkopf. Entfernen Sie den Akku, bevor Sie das Werkzeug transportieren oder lagern.



WARNUNG!


Nach dem Ausschalten der Sense dreht sich der Werkzeugkopf noch, warten Sie bis der Werkzeugkopf sich nicht mehr dreht, bevor Sie die Sense ablegen.

Lagerung

Trennen Sie nach dem Gebrauch die Batterie vom Gerät und überprüfen Sie die Sense auf Beschädigungen. Verwenden Sie kein Wasser, um Ihr Werkzeug zu reinigen. Reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch. Lagern Sie Ihr Werkzeug immer in einem trockenen Raum. Halten Sie alle Bedienelemente staubfrei.

Bedienungsanleitung 40V Lithium-Ionen Batteriepaket

Art. Nr. 100425 & 100440

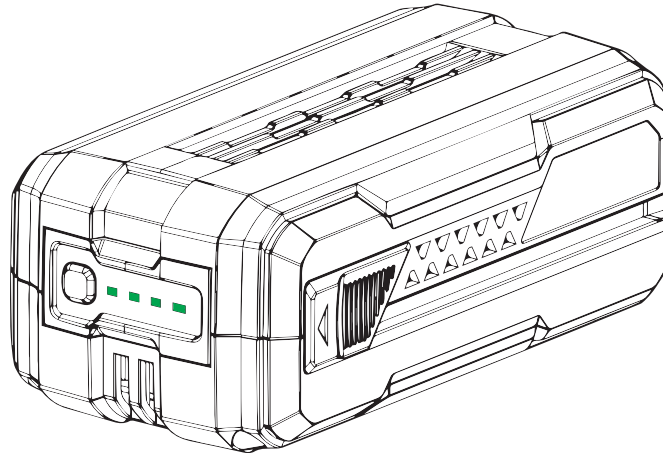


Produktspezifikationen

Produktname	Wiederaufladbarer Samsung Lithium-Ionen-Akku
Artikelnummer	100425 & 100440
Kapazität	2,5AH (100Wh) / 4AH (160Wh)
Ausgangsspannung	40V
Zellenzahl	10 Stk. / 20 Stk.
LED Anzeige	Ladezustand
4 LED	100%
3 LED	>75%
2 LED	>50%
1 LED	>25%
Gewicht	0,8kg / 1,3kg

Ladezustand der Batterie

Drücken Sie die Taste, um den Ladezustand an der Ladezustandsanzeige-LED zu überprüfen. Die Anzeige erlischt nach 5 Sekunden.

Wenn die LED rot leuchtet, muss der Akku aufgeladen werden. Wenn die LED nach dem Drücken der Taste nicht aufleuchtet, ist die Batterie defekt und muss ersetzt werden.

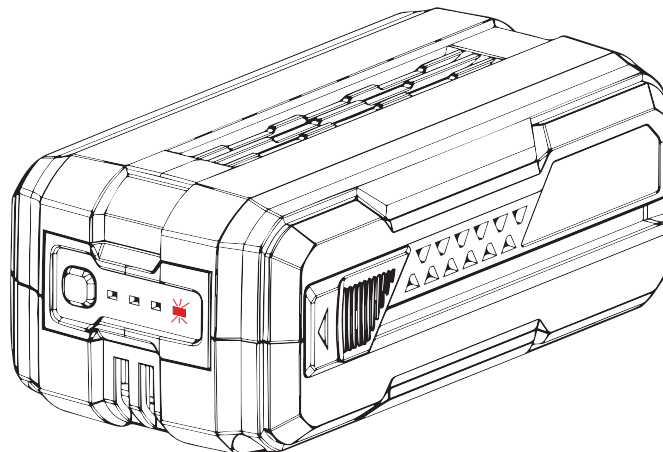

Informationen zur Gewährleistung einer langen Batterielebensdauer

ACHTUNG!

Laden Sie Batterien niemals bei Temperaturen unter 0 ° C oder über 40 ° C auf.

Laden Sie Batterien nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Umgebungstemperatur auf. Decken Sie die Batterien und / oder das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab. Akku und Ladegerät erwärmen sich während des Ladevorgangs. Das ist völlig normal! Lithium-Ionen-Batterien weisen nicht den bekannten „Memory-Effekt“ auf. Bevor ein Akku aufgeladen wird, sollte er dennoch vollständig entladen sein und der Ladevorgang sollte immer bis zum Ende laufen.

ANMERKUNG

Befolgen Sie die Anweisungen zum Laden des Akkus in der Bedienungsanleitung des Elektrowerkzeugs und des Ladegeräts. Verkürzte Betriebszeiten nach dem Aufladen weisen darauf hin, dass der Akku erschöpft ist. Die Batterie muss ersetzt werden. Wenn die Batterien längere Zeit nicht verwendet werden, lagern Sie die teilweise geladenen Batterien an einem kühlen Ort (10–25 ° C).

Transport der Batterie

Der äquivalente Lithiumgehalt der im Produktpaket enthaltenen Batterien liegt unter den entsprechenden Grenzwerten. Daher unterliegen die Batterien als Einzelkomponente sowie das Elektrowerkzeug und sein Produktpaket nicht den nationalen oder internationalen Gefahrgutvorschriften. Wenn mehrere Maschinen mit Lithium-Ionen-Batterien transportiert werden, können diese Vorschriften relevant werden und besondere Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sein (z. B. für die Verpackung). Informieren Sie sich in diesem Fall über die aktuell gültigen Vorschriften für das Verwendungsland.

ACHTUNG!

Lagern Sie keine Batterien mit beschädigtem Gehäuse ein.


Entsorgungsinformationen der Batterie



Recycling von Rohstoffen statt Abfallentsorgung. Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden für das Recycling nach Materialtyp identifiziert.

ACHTUNG!

Werfen Sie keine Akkus / Batterien in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Öffnen Sie keine nicht mehr verwendeten Batterien.

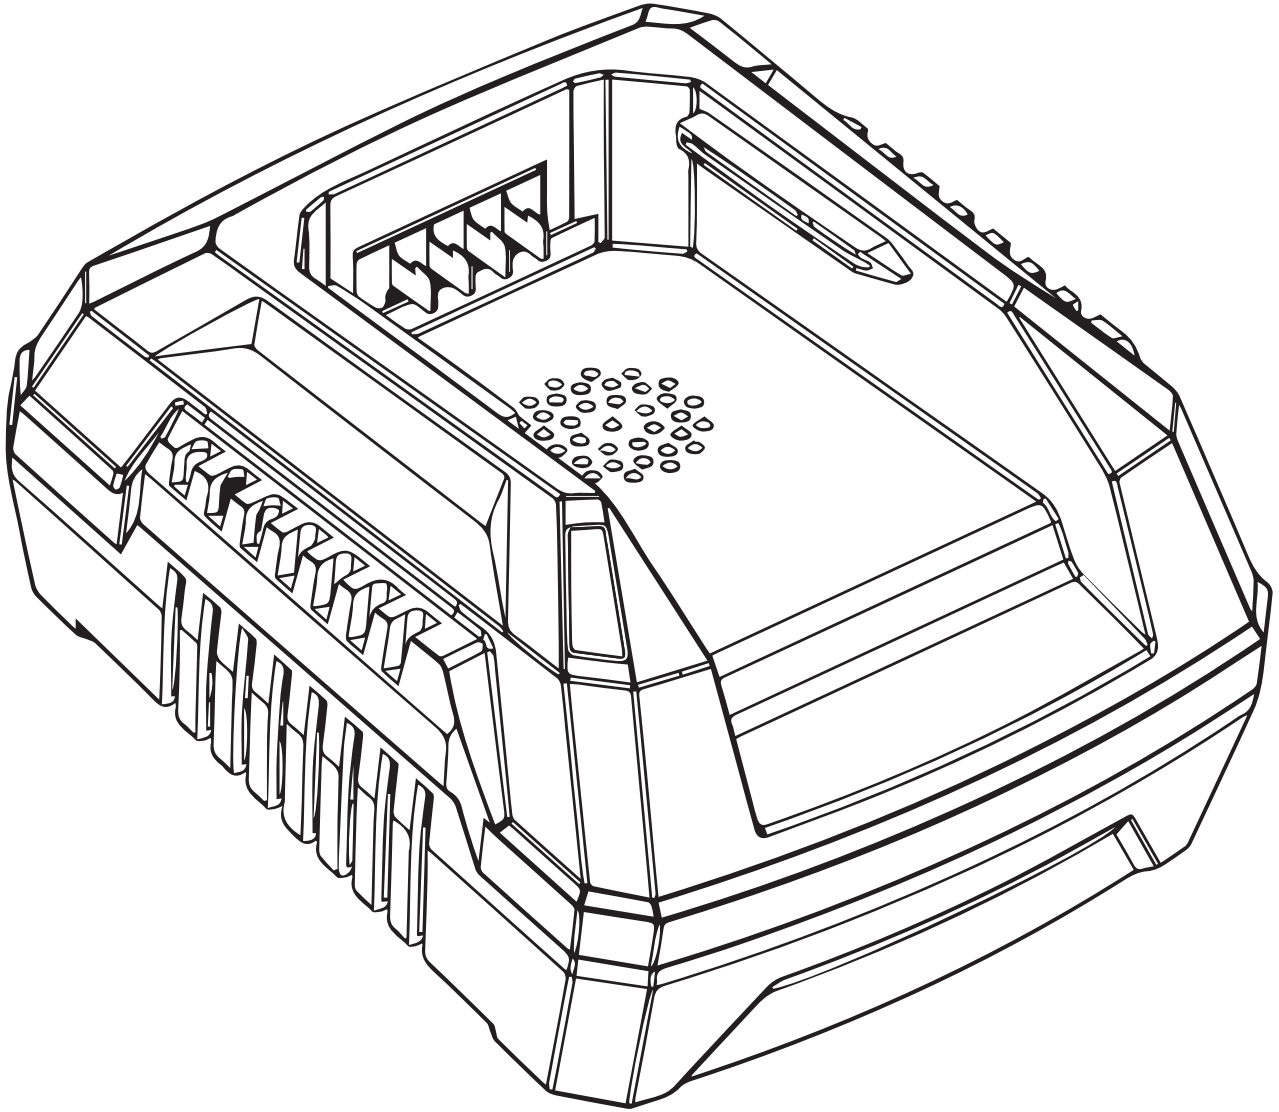

Produktspezifikationen des Ladegeräts

Produktname	Herkules Schnellladegerät
Artikelnummer	100111
Eingangsleistung	100W (max.)
Eingangsspannung	230V Wechselspannung
Eingangsfrequenz	50-60 Hz
Eingangsstrom	2A (max.)
Ausgangsspannung	40V
Ausgangsstrom	5A

Verwendung des Ladegeräts

Dieses Ladegerät kann mit einer Eingangsspannung von 230 V und einer Wechselstromfrequenz von 50-60 Hz verwendet werden. Das Netzkabel kann an die lokale Steckdose angepasst werden.

Verwenden Sie das Ladegerät nur zum Aufladen von Herkules 40V-Batterien, um das Risiko von Beschädigungen und Verletzungen zu vermeiden. Versuchen Sie niemals, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.

WARNUNG: Wenn das Ladegerät angeschlossen ist und keine LED-Anzeige leuchtet, überprüfen Sie, ob das Netzkabel fest an der Seite des Ladegeräts angeschlossen ist und ob die Steckdose unter Spannung steht, indem Sie mit einem anderen Elektrogerät testen. Wenn das Ladegerät immer noch nicht leuchtet, wenden Sie sich an das nächstgelegene autorisierte Servicecenter. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät zu verwenden.

Beschreibung der LED

Die LED zeigt den Betriebszustand und den Ladezustand des Akkus an.

- LED leuchtet rot: Das Ladegerät ist zum Laden bereit, aber kein Akku ist angeschlossen
- LED blinkt grün: Der Akku wird geladen.
- LED leuchtet grün: Der Akku ist voll aufgeladen und sollte entfernt werden.
- LED blinkt rot: Batteriefehler oder Überhitzung.


Laden des Akkus

- Stecken Sie das Ladegerät in eine Netzsteckdose mit 220-250 V (normale Haushaltsspannung).
- Setzen Sie den Akku in die Steckplätze des Ladegeräts ein und schieben Sie ihn ein, bis der Akku einrastet.
- Die LED blinkt grün, während der Akku aufgeladen wird.
- Sobald der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft grün.
- Entfernen Sie den Akku, indem Sie ihn aus dem Ladegerät herausziehen.
- Lassen Sie den Akku nicht im Ladegerät. Entfernen Sie ihn, wenn er voll aufgeladen ist.
- Lithium-Ionen-Akkus haben keinen Memory-Effekt - eine Teilladung beschädigt Ihren Akku nicht.

Aufbewahrung von Ladegerät und Akku

- Für eine Langzeitlagerung (länger als 1 Monat) ist es vorzuziehen, dass der Akku vollständig aufgeladen und an einem trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 10 und 25 ° C gelagert wird.
- Das Ladegerät sollte unter den gleichen Bedingungen wie der Akku gelagert werden. Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper wie Metallspäne durch die Lüftungsschlitze des Ladegeräts gelangen.
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in der Nähe von Gegenständen aufbewahrt wird, die die Stromanschlüsse der Batterie kurzschließen könnten.

Entsorgungsinformationen des Ladegeräts



Recycling von Rohstoffen statt Abfallentsorgung.


Geräte, Zubehör und Verpackungen sollten umweltfreundlich recycelt werden. Kunststoffteile werden für das Recycling nach Materialtyp identifiziert.

WARNUNG!

Werfen Sie keine Akkus / Batterien in den Hausmüll, ins Feuer oder ins Wasser. Öffnen Sie keine nicht mehr verwendeten Batterien. Akkus / Batterien sollten auf umweltfreundliche Weise gesammelt, recycelt oder entsorgt werden.

Garantie

Neben den jeweils gültigen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen erhalten Sie auf Ihr HERKULES Akku-Blasgeräte BV 40V eine Garantie. Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Service-Checkheft, das alle wichtigen Hinweise zu den HERKULES Garantiebedingungen enthält. Ebenso können in das Service-Checkheft alle Inspektionen eingetragen und somit dokumentiert werden.

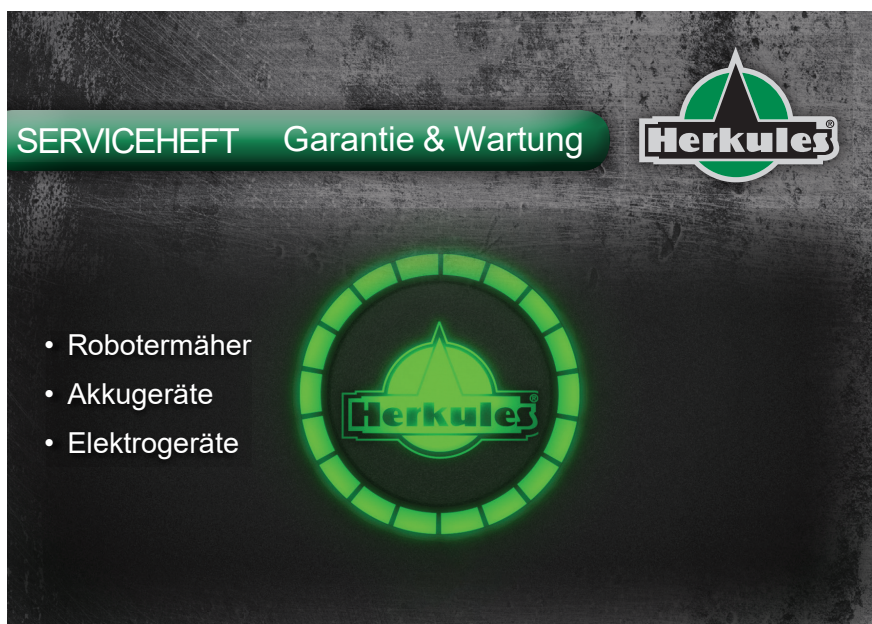

Konformitätserklärung

Wir,

Telsnig Forst- und Gartentechnik
Dörnbergstr. 27-29
34233 Fuldata/Ihringshausen

Zuständiges Prüfinstitut:

Intertek Testing Services Hangzhou
16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District,
Hangzhou 310018, China
191100501HZH (191100501HZH-001)

Prüfnummer:

erklären auf eigene und alleinige Verantwortung, dass die folgende Maschine

Kategorie: Akku-Bläser

Handelsmarke: Herkules

Modell: BV 40V

m

mit den Spezifikationen der folgenden Richtlinien in Übereinstimmung ist

Maschinenrichtlinie: 2006/42/EC

EMV-Richtlinie: 2014/30/EU

Lärmschutzrichtlinie: 2000/14/EC geändert durch 2005/88/EC

In Übereinstimmung mit den folgenden Standards:

EN 50636-2-91:2014, EN 60335-1:2012+A11:14+A13:17

EN 60335-1:2012+A11, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-
2:1997+A1:2001+A2:2008

Gemessener Schalleistungspegel L_{WA} dB(A):	93 dB(A)
Gemessener Schalldruckpegel L_{pA} dB(A):	93 dB(A)
Garantierte Schalleistungsgrenze L_{WA} dB(A):	95 dB(A)

Vibrationen Handgriffes:	2,5 m/s ²
---------------------------------	----------------------

K-Wert: 1.5m/s²

Fuldata, 12.11.2021

Dokumentation durchgeführt durch:
Adolf Telsnig Forst- & Gartentechnik
Dörnbergstrasse 27-29
34233 Fuldata-Ihringshausen, Deutschland.



Verantwortliche Person
Kai Telsnig



Adolf Telsnig eK • Dörnbergstr 27-29 • 34233 Fuldataal
Telefon +49(0)561 98186-0
Telefax +49(0)561 98186-26
E-Mail info@telsnig.de
Homepage <http://www.telsnig.de>